

ISSN 2079-9462

ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ


№ 6'2013

СВЕТОТЕХНИКА

www.led-e.ru

solid-state lighting

ДЕКАБРЬ

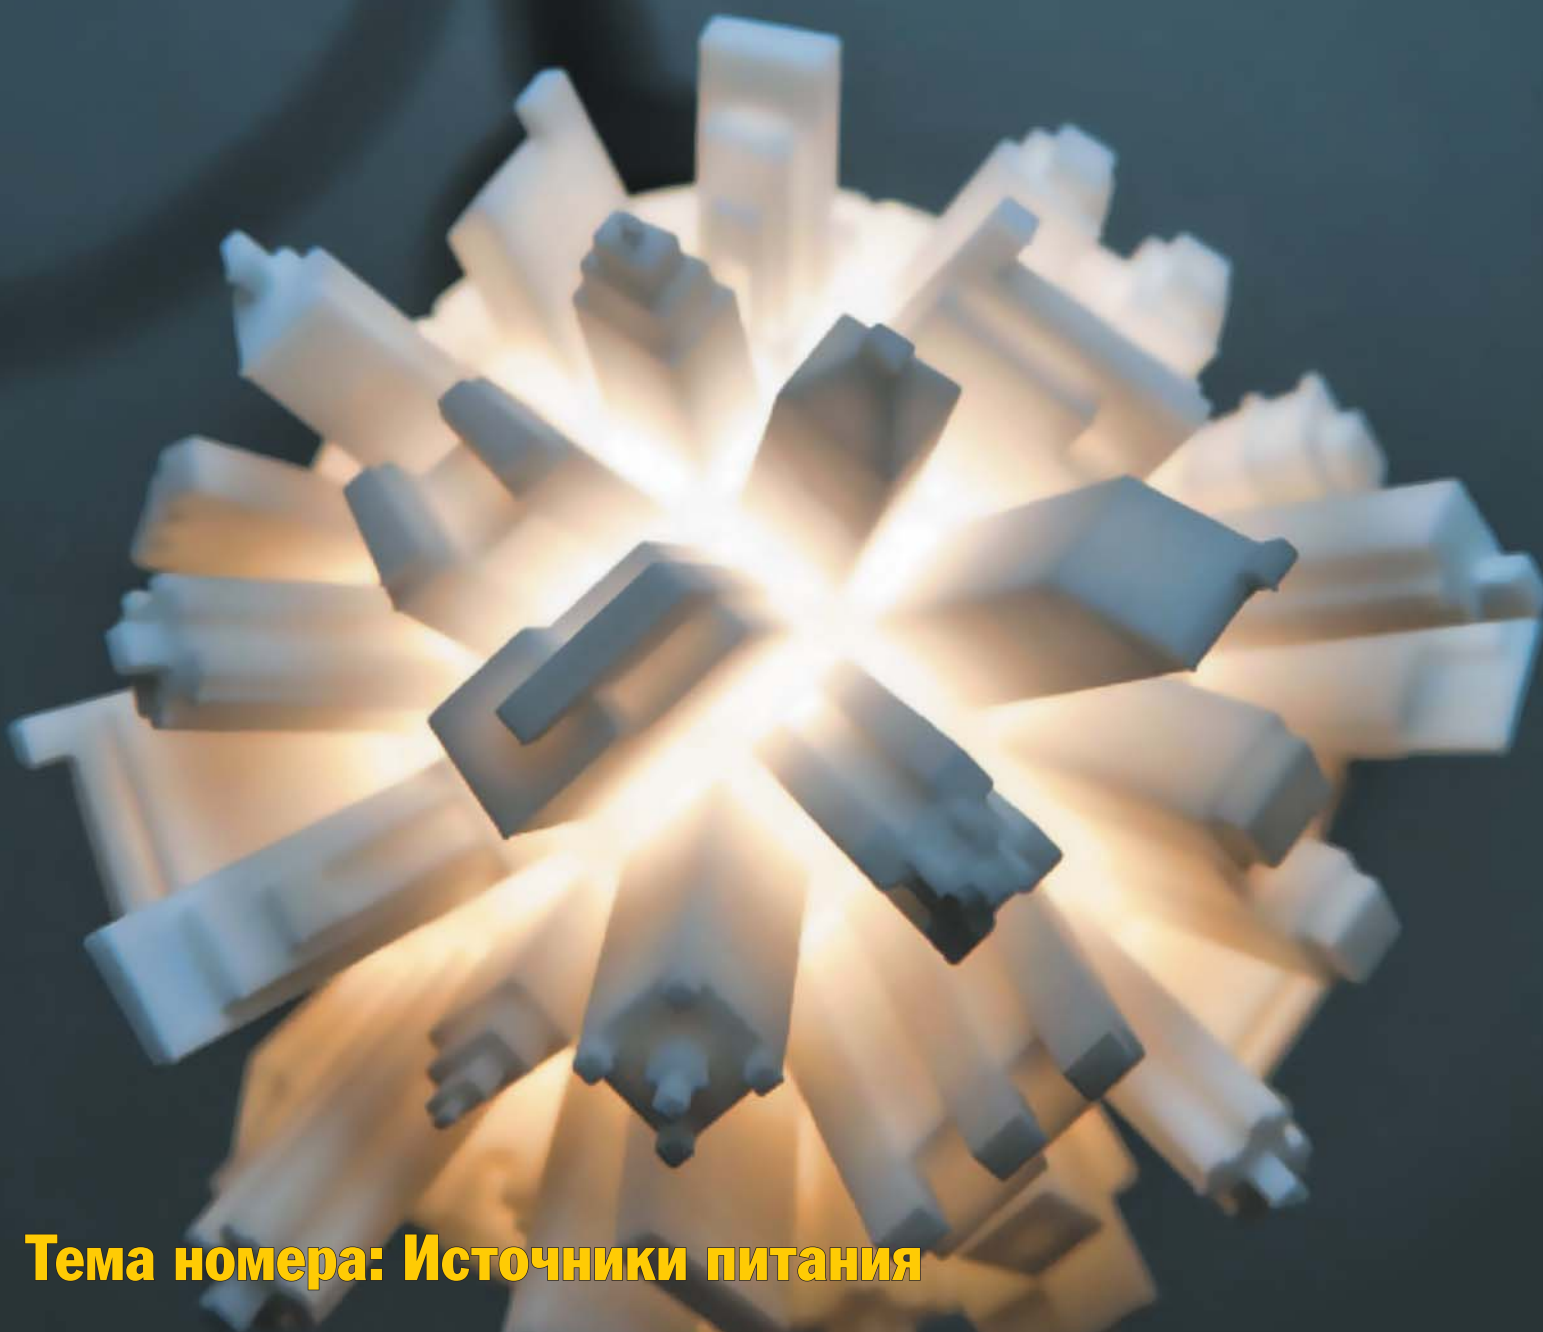

Тема номера: Источники питания

**Компактные светодиодные излучатели
с удаленным люминофором**

Локальное светодиодное освещение в птицеводстве



SVETLED



web: www.svetled.org
e-mail: sales@svetled.org
tel: (812) 374-99-71

Новый высокоэффективный
светодиод **SVETLED SVL5630**

Самая низкая цена за люмен


164 лм/Вт при 65 мА
142 лм/Вт при 120 мА

Светодиоды доступны на складе
в Санкт-Петербурге

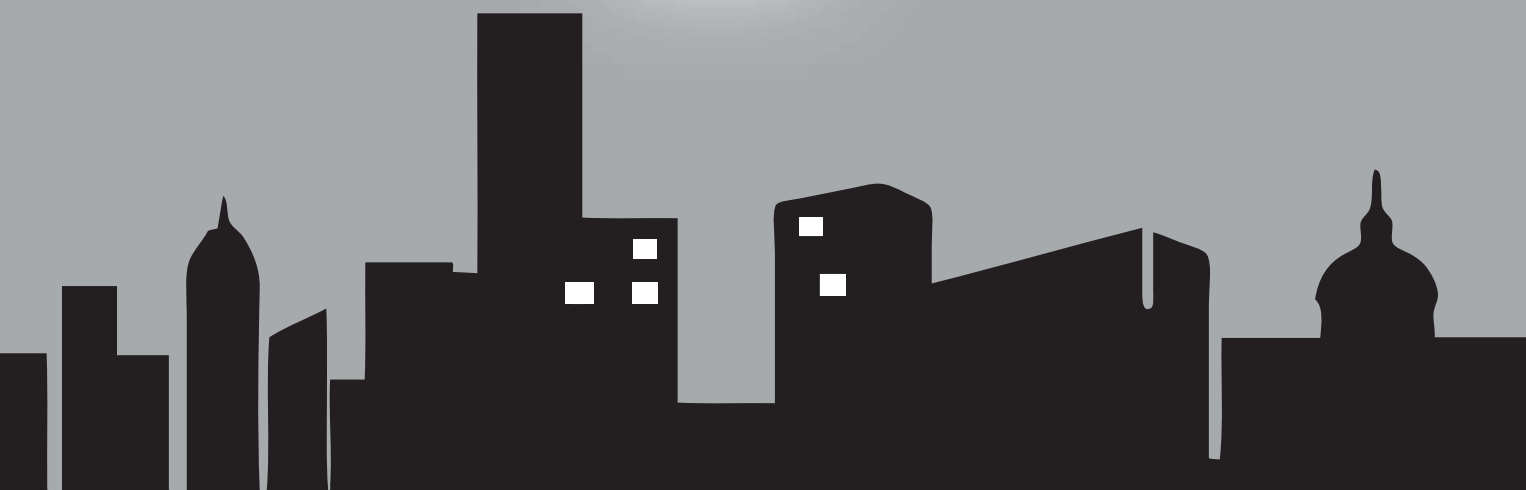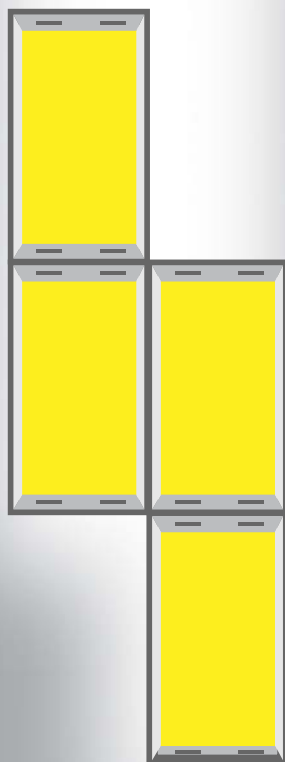



Светодиодные драйверы серии PLM с пружинными клеммными колодками

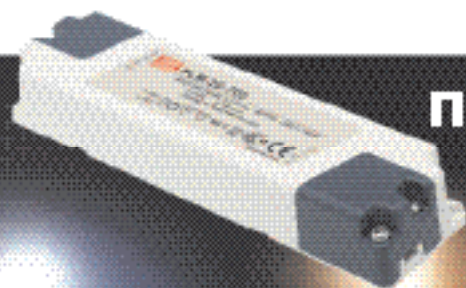

Простота и удобство монтажа



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Выходная мощность: 12*, 25*, 40 Вт
- Широкий температурный диапазон: -30...+50 °C
- Стабилизированный выходной ток: 350...1750 мА
- Выходное напряжение: 6...150 В
- Активный корректор коэффициента мощности (ККМ): 0,9
- Компактные размеры: 145×38×22 мм (PLM-12/25), 175×42×24 мм (PLM-40)

*доступны для заказа с декабря 2013 г.



www.eltech.spb.ru | meanwell@eltech.spb.ru | ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР MEANWELL

■ Санкт-Петербург (812) 327-0090 ■ Москва (499) 270-0787 ■ Новосибирск (383) 230-0415 ■ Екатеринбург (343) 311-4226 ■ Ростов-на-Дону (863) 206-2020

