

# ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА

№ 2'2014

[www.led-e.ru](http://www.led-e.ru)

solid-state lighting

АПРЕЛЬ

## «АРХИЛАЙТ»

### Самая современная метрология света

Лаборатория аккредитована в системе ГОСТ Р на право проведения сертификационных испытаний



- Полный спектр светотехнических измерений ламп, светильников, светодиодов
- Прецизионные спектральные измерения источников в диапазоне 180–1100 нм
- Высокоточные радиометрические, фотометрические и колориметрические измерения
- Комплексные испытания светодиодов на деградацию параметров

Уникальное измерительное оборудование и методики исследований светотехники собственных разработок  
Измерения любой сложности и выдача протокола испытаний за 2 рабочих дня


Тел. +7(495)773-11-57  
[WWW.ARHILIGHT.RU](http://WWW.ARHILIGHT.RU)



# LG Innotek

## LIGHT your BRAND

### Светодиоды серии LEMWA33X 2-го поколения

**LM-80**

- габ. размеры: 3,4x3,4x2,37 мм
- прямое напряжение: 2,9-3,2 В
- макс. ток: 1500 мА
- угол обзора: 120°
- CRI: 70, 75, 80
- доступные CCT: 2700K-6500K
- Rthj-s: 6
- температура перехода: 150°C
- материал кристалла: InGaN

Таблица биновки  
по световому потоку

Цвет		Хол.	Нейт.	Тепл.
Мин. световой поток [lm] @350mA 25 °C	172			
	164			
	156			
	148			
	139			
	130			
	122			
	114			
	107			
	100			
	94			
CRI		Min.75	Min.80	Min.80

Применение: наружное и внутреннее освещение

- Склад в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинске
- Большой выбор сопутствующих товаров
- Производственные сервисы
- Техническая поддержка
- Бесплатные образцы



Официальный дистрибьютор **LG Innotek**

**sales@rssp.ru | www.rssp.ru**

Москва

т./ф. (+7 495) 781-21-82  
т./ф. (+7 495) 780-36-86

Санкт-Петербург

т./ф. (+7 812) 490-02-00  
т./ф. (+7 812) 404-65-32

Екатеринбург

т./ф. (+7 343) 220-37-81  
т./ф. (+7 343) 220-37-82

Челябинск

т./ф. (+7 351) 267-23-28  
т./ф. (+7 351) 239-80-08






# ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ДРАЙВЕРЫ

## ДЛЯ СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

серии: HLG-60H-C, HLG-80H-C, HLG-120H-C, HLG-185H-C

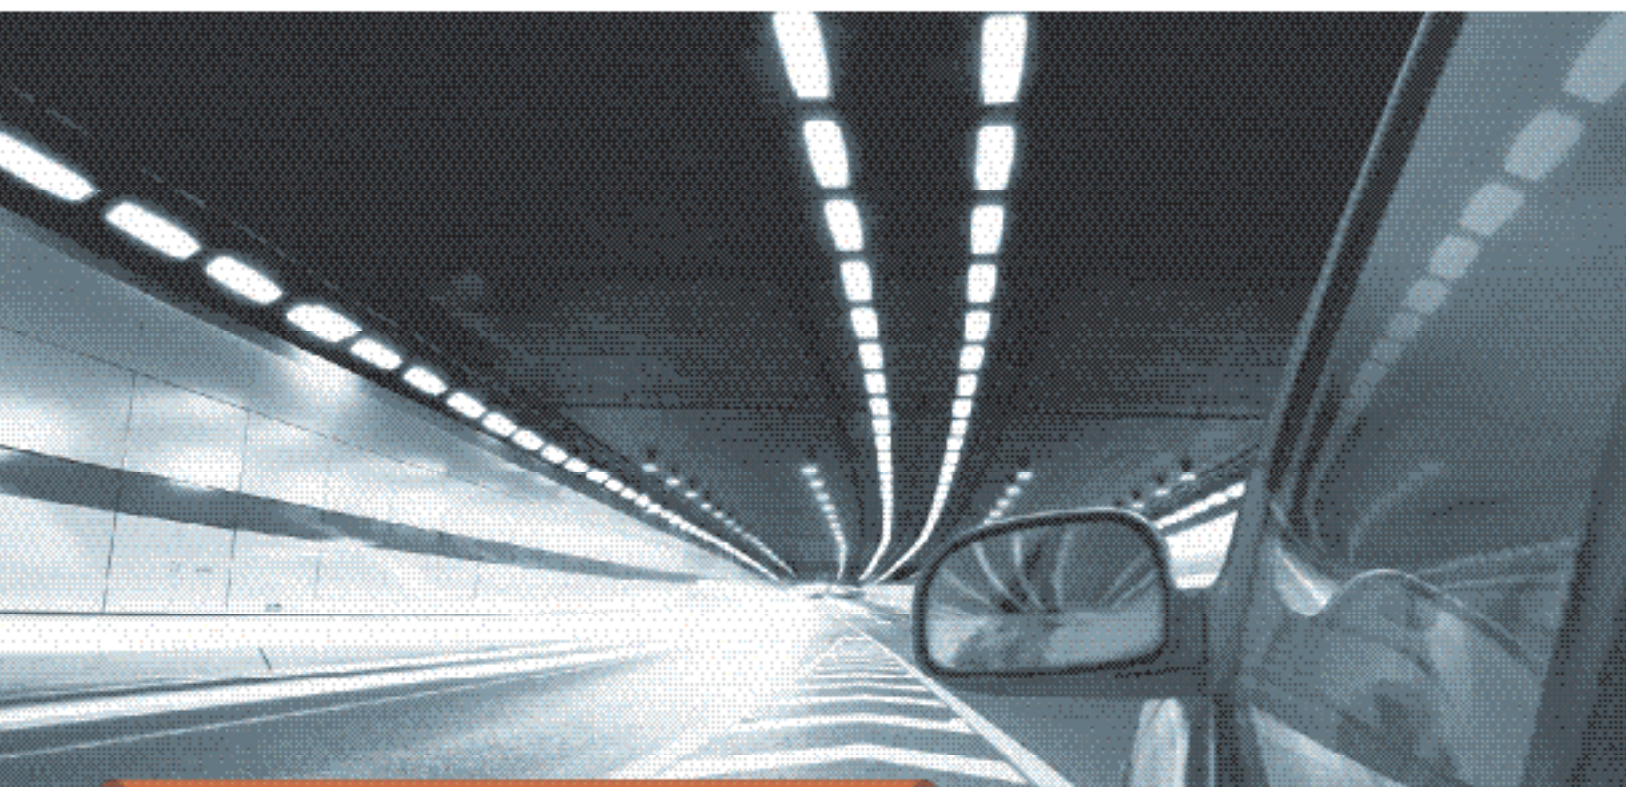

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- выходная мощность: 70, 90, 150, 200 Вт
- стабилизация тока:  
350, 500, 700, 1050, 1400 мА
- высокий КПД: до 94%
- выходное напряжение: до 430 В
- активный корректор коэффициента мощности



■ 8-(800)-505-0040 (бесплатно по России) | [www.eltech.spb.ru](http://www.eltech.spb.ru) | [meanwell@eltech.spb.ru](mailto:meanwell@eltech.spb.ru)  
■ Санкт-Петербург (812) 327-90-90 ■ Москва (499) 270-0787 ■ Новосибирск (383) 363-3950 ■ Екатеринбург (343) 311-4228 ■ Ростов-на-Дону (863) 206-2020

