

ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ КИМАДЗЕ:
КОМПАНИЮ «ИНВЕСТКАПИТАЛСТРОЙ»
ЖДУТ БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
И МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

с.15



на обложке: Дмитрий Борисович КИМАДЗЕ, директор ООО «ИнвестКапиталСтрой» | фото: Александр Грек



с.20

**ВЫБОР ТЕХ, КТО ЦЕНИТ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
И НАДЕЖНОСТЬ**



с.19

**ЖИДКАЯ ПЛЁНКА –
ЗАЩИТА ОКОН!**



с.17

**СТРОИТЕЛЬНАЯ
МНОГОПРОФИЛЬНОСТЬ
«СК-КОНТАКТ»**



с.8

**БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЕ
ПОЛИМЕРЫ БЕТОНА SILIKAL**

marmoroc®

ООО «ТД «МАРМОРОК»

119021, г. Москва,
ул. Тимура Фрунзе, д. 20, стр. 5
тел./факс: +7 (499) 578 0450
+7 (499) 578 0451
e-mail: rvm-group@mail.ru
sale@marmoroc@yandex.ru

ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ ВЫБОР
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ И АРХИТЕКТОРОВ
ВСЁ ЧАЩЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА НАВЕСНОЙ
ВЕНТИЛИРУЕМОЙ СИСТЕМЫ
«МАРМОРОК» ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ
ФАСАДОВ НОВЫХ И
РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ.

ООО «Торговый дом «МАРМОРОК»
является головной организацией,
которая осуществляет производство
и монтаж системы «Марморок»
в России.



**ПОЛНЫЙ ЦИКЛ РАБОТ:
ОТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДО
СДАЧИ ОБЪЕКТА**

ООО «ТД «МАРМОРОК» предоставляет полный комплекс услуг по устройству фасадной системы «МАРМОРОК». Проектно-сметная документация включает в себя архитектурно-конструкционный проект, проект производства работ и смету.



ПРОЕКТНЫЕ
РАБОТЫ



ПРОИЗВОДСТВО
КОМПЛЕКТУЮЩИХ



МОНТАЖ
СИСТЕМЫ



СДАЧА
ОБЪЕКТА

По желанию заказчика компания может осуществлять монтаж системы «под ключ» с последующей сдачей объекта или проведение шефмонтажных работ.

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ



Теплоизоляционные свойства системы «Мarmorок» имеют весьма высокий коэффициент теплотехнической однородности и сводят к минимуму потери тепла через наружные стены.

ЗАЩИТА НАРУЖНЫХ СТЕН

Защитный экран системы «Мarmorок» в сочетании с ветровлагозащитной мембраной защищает наружные стены и теплоизоляционный материал от агрессивных сред природного и техногенного характера.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СВОБОДА

Почти полвека система «Мarmorок» исправно служит и позволяет добиваться абсолютного выравнивания плоскости фасада – в зданиях различного назначения, всех степеней огнестойкости, в любых сейсмоопасных районах.

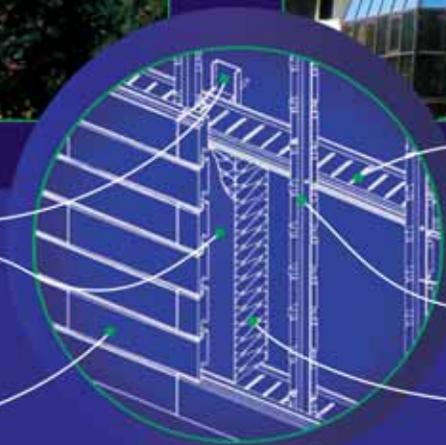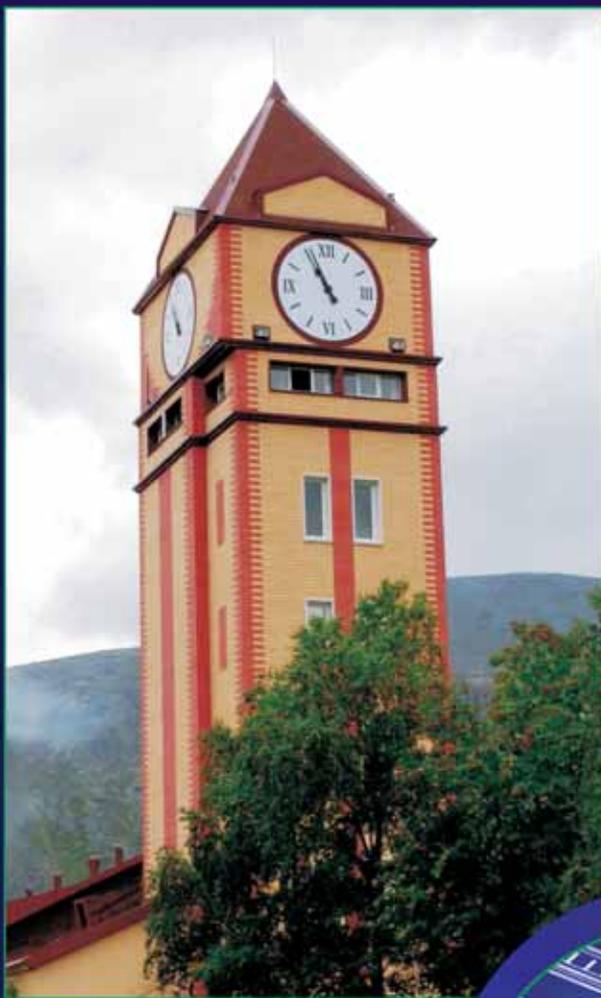

КОНСОЛИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ

ВЕТРОВЛАГОЗАЩИТНАЯ
МЕМБРАНА

ПЛИТКА «МАРМОРОК»
(600X105X25)

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
МОНТАЖНЫЕ ПРОФИЛИ
(ШАГ ПО ВЕРТИКАЛИ 600 мм)

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ
(ШАГ ПО ГОРИЗОНТАЛИ 300 мм)

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ
МАТЕРИАЛ
(ЗАКЛАДЫВАЕТСЯ МЕЖДУ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ПРОФИЛЯМИ)